


ROZBUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE







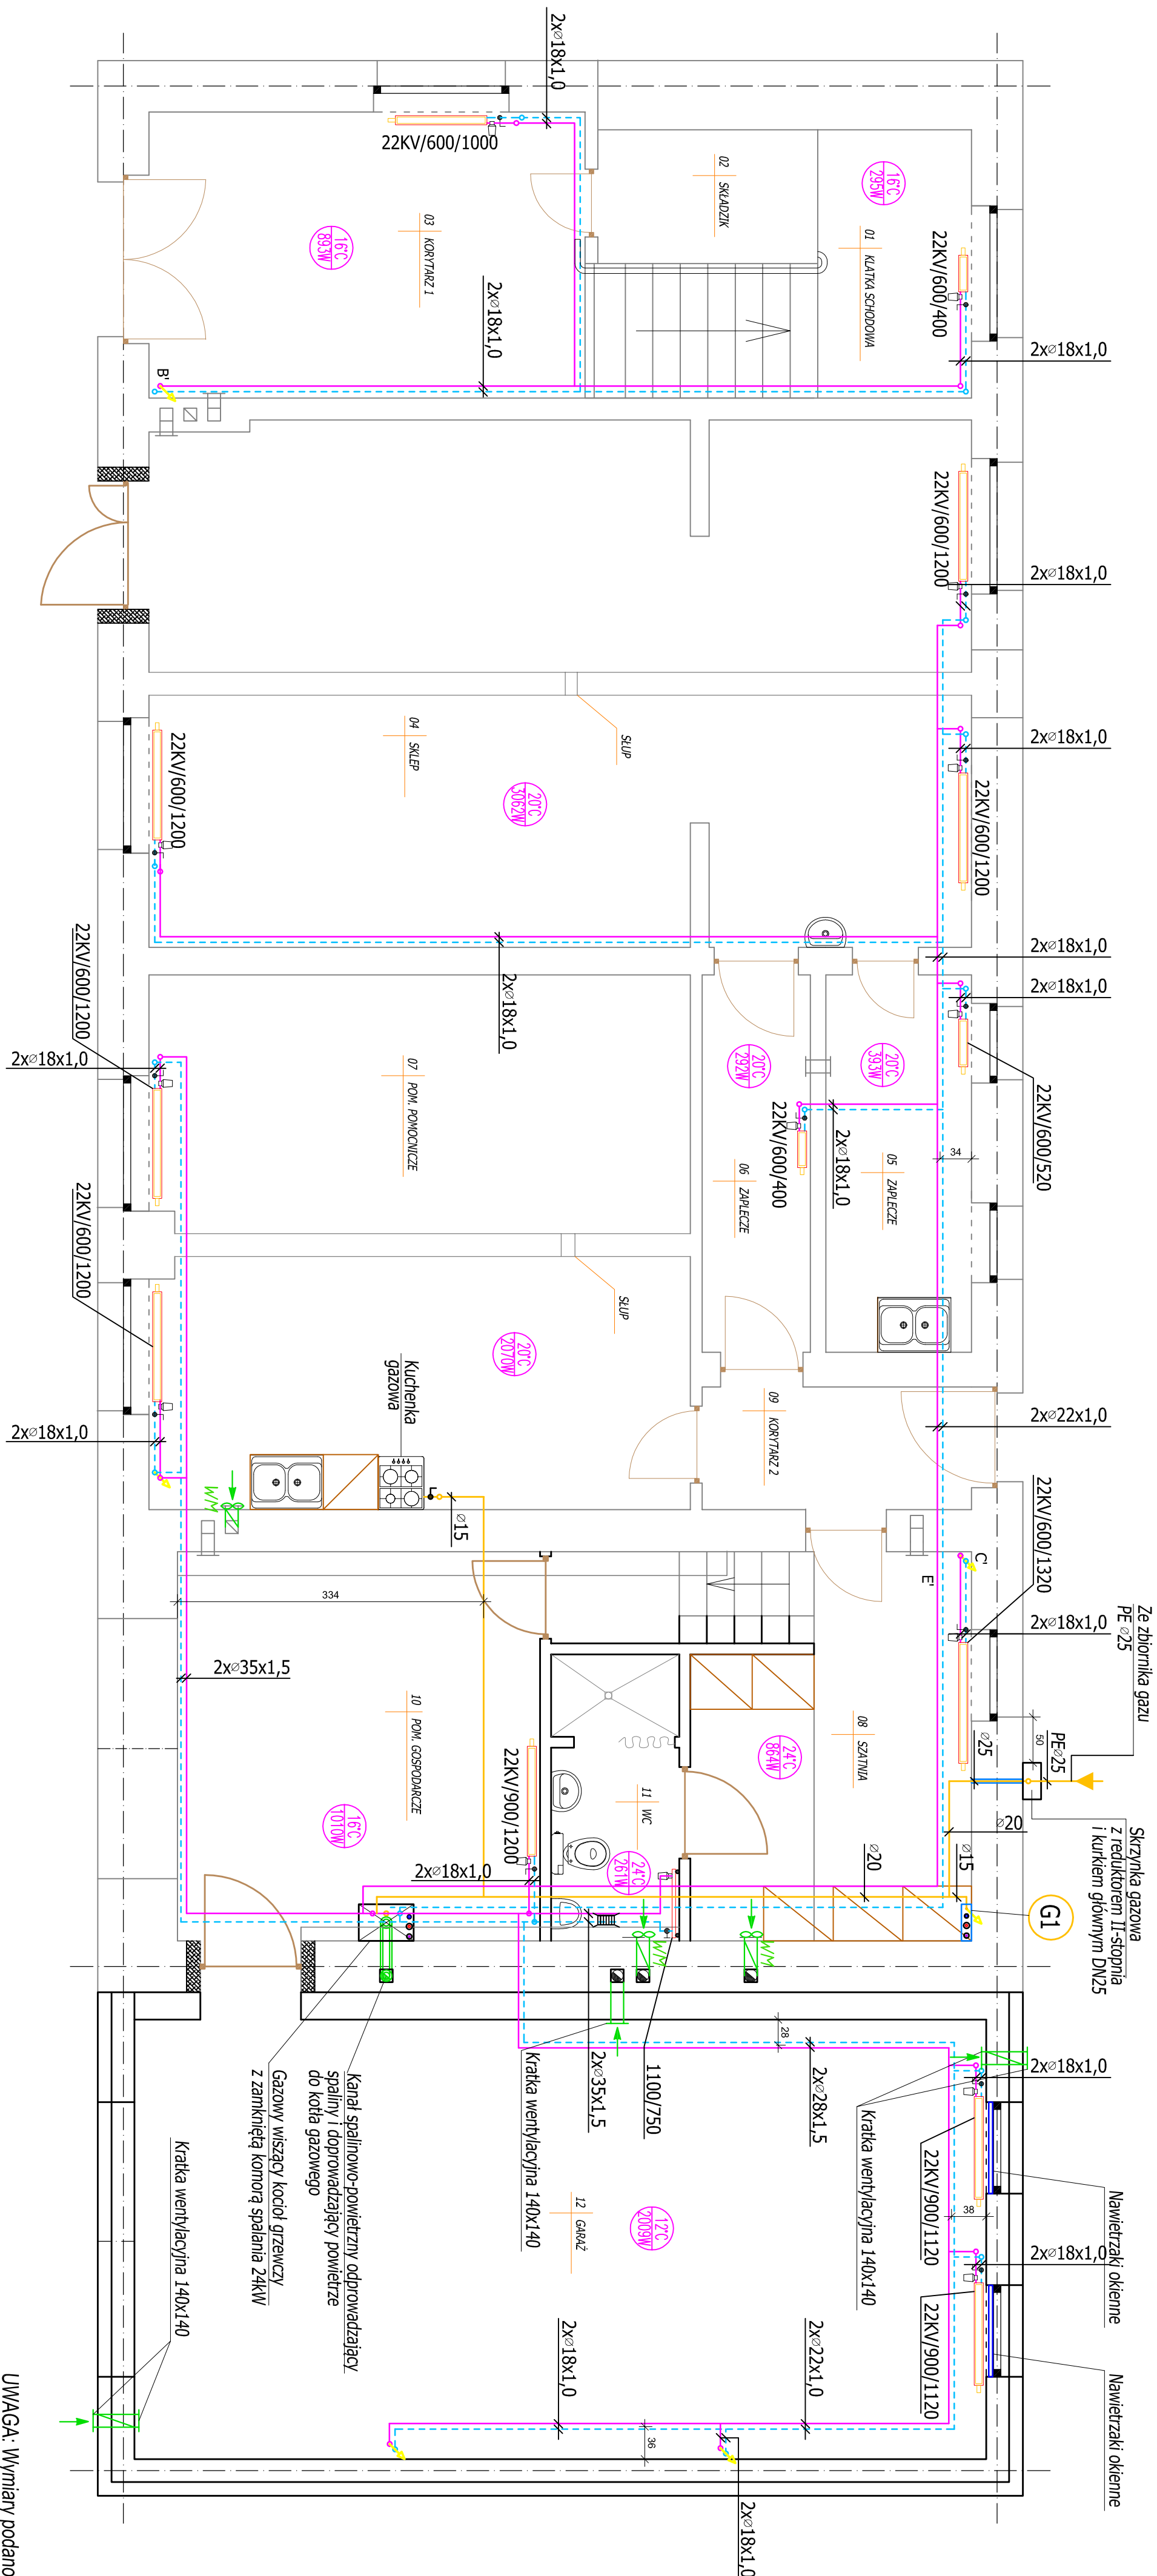

Projekt techniczny

Rzut parteru - instalacja co., gazowa oraz wentylacyjna

Skala 1:50




UWAGA: Wymiary podano w [cm].

LEGENDA - C.O., GAZ, WENTYLACJA	
	PROJ. INSTALACJA C.O.
	PODDOPASZKOWA ZASILANIE I POWRÓT PROJ. GRZEJNIK C.O.
	PROJ. TEMP. WEWNĘTRZNA W POM. /IZIM/
	PROJ. STRATA CIEPŁA PROJ. INSTALACJA GAZOWA
	PROJ. INSTALACJA WENTYLACYJNA WENTYLATOR O WYDAJNOŚCI 95M³/H
	WYWIETRZAK DACHOWY
	PION INSTALACJI GAZOWEJ
	PION

B'

DOTYCZY ROZWIĄZANIA INSTALACJI C.O.
(PATRZ RYS. SAN-5)

1. Wszyskie przewody główne c.o. w budynku świetlicy, wiejskiej wykonać jako stalowe czarne, prowadzić po ścianach i pod stropem na piętrze. Zastosować izolację ociepliną poliuretanową PUR z płaszczem PVC.
2. Przewody rozdzielcze oraz podłoża do grzejników wykonać z rur PE-xa, prowadzić w przeszluszeni stropowej pomiędzy legarami i ścianami. Zastosować izolację ociepliną ze splecionego PE z warstwą anhydrydyzyny.
3. Nazwy urządzeń i armatury podano przykładowo w celu określenia standardu jakości oraz parametrów technicznych ww. elementów instalacji i ich nazwy należy czytać z dopiskiem "lub równoważne".

		PRACOWNIA INWESTYCJOŃ—PROJEKTOWA "IMEKO" JERZY KUJAWSKI 14-200 ŁAWA, ul. Ostrzańska 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.imeko.pl e-mail: biuro@imeko.pl	
		NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE	
OBJEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA		ADRES OBJEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obręb 0023 Tuszewo, gmina Lubowo, powiat łódzki, woj. łódzkie—miejscowość	
INWESTOR: Gmina Lubowo, ul. Piłsudskiego 73, 14-260 Lubowo		NAZWA ELEMENTU PROJEKTOWANEGO: PROJEKT TECHNICZNY	
RYSEK DOTYCZY: Świetlicy wiejskiej		DATA: czerwiec 2022 r.	
TYTUŁ RYS: Rzut parteru—Instalacja c.o., gazowa oraz wentylacyjna		PODZIAŁKA: 1:50	
PROJEKTOWAŁ: brzoza sołtana	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 79292/04, 47929/04 226782/04, 77929/04	BRANŻA: sołtana	
SPRAWDZIŁ: brzoza sołtana	mgr inż. Ołaf Kujawski Upr. nr: WAW/00017/PWOS/09	NR RYSUNKU: SAN-2	