

ROZBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Projekt techniczny


Płyta fundamentowa pod zbiornik gazu

Skala 1:20


ZESTAWIENIE STALI:

ZBROJENIE KRZYŻOWE Z PRĘTÓW $\phi 10$ mm – STAL A-1(St3Sx) W ROZSTAWIE C0 30 cm

- 1 $\phi 10$ L=2,9 m SZT.12 Lc=34,8 m
2 $\phi 10$ L=1,54 m SZT.20 Lc=30,8 m

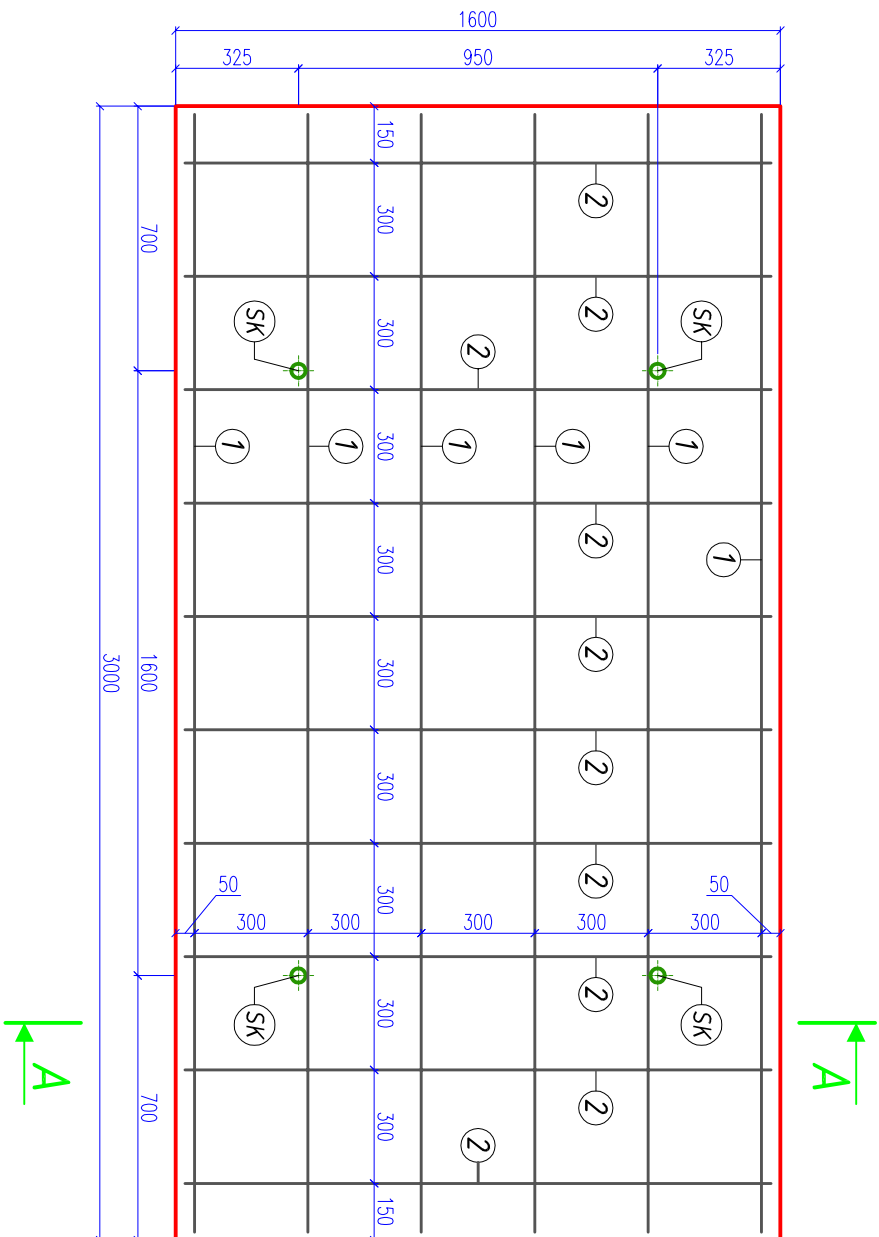

PRZEKRÓJ A-A

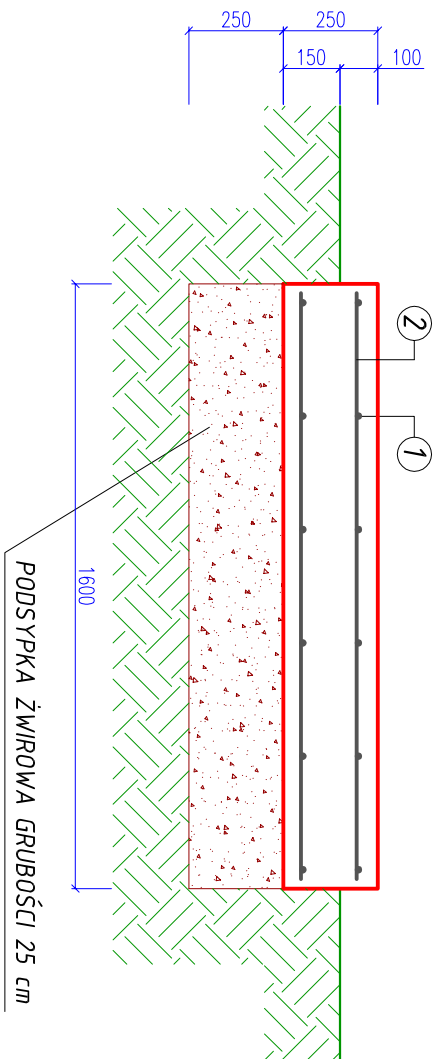

SK ŚRUBY KOTWIĄCE – PRZYKŁADOWY ROZSTAW: 1,6m x 0,95m
(ROZSTAW DOSTOSOWAĆ DO TYPU WYBRANEGO ZBIORNIKA)
PŁYTA ŻELBETOWA Z BETONU KLASY B-20 O GRUBOŚCI 25 cm



PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 ILAMA, ul. Ostródzka 53, telefon 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
<http://www.ineko.pl>, e–mail: biuro@ineko.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

OBIEKT: ŚWIE TLICA WIEJSKA

ADRES OBIEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obręb 0023 Tuszewo, gmina Lubawa, powiat Iławski, woj. warmińsko–mazurskie

INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14–260 Lubawa

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY

RYСУNEK DOTYCZY: Świe tlicy wiejskiej

TYTUŁ RYS.: Płyta fundamentowa pod zbiornik gazu

DATA: czerwiec 2022 r.

PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski
branża sanitarna

Upr. nr: 74/92/OŁ, 479/94/OŁ
220/82/OŁ, 79/92/OŁ

PODZIAŁKA: 1:20

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Olgaf Kujawski
branża sanitarna

Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

BRANŻA: sanitarna

NR RYSUNKU: SAN–11

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE