


ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE

Projekt techniczny

Rzut piętra - instalacja wod.-kan.


Skala 1:50

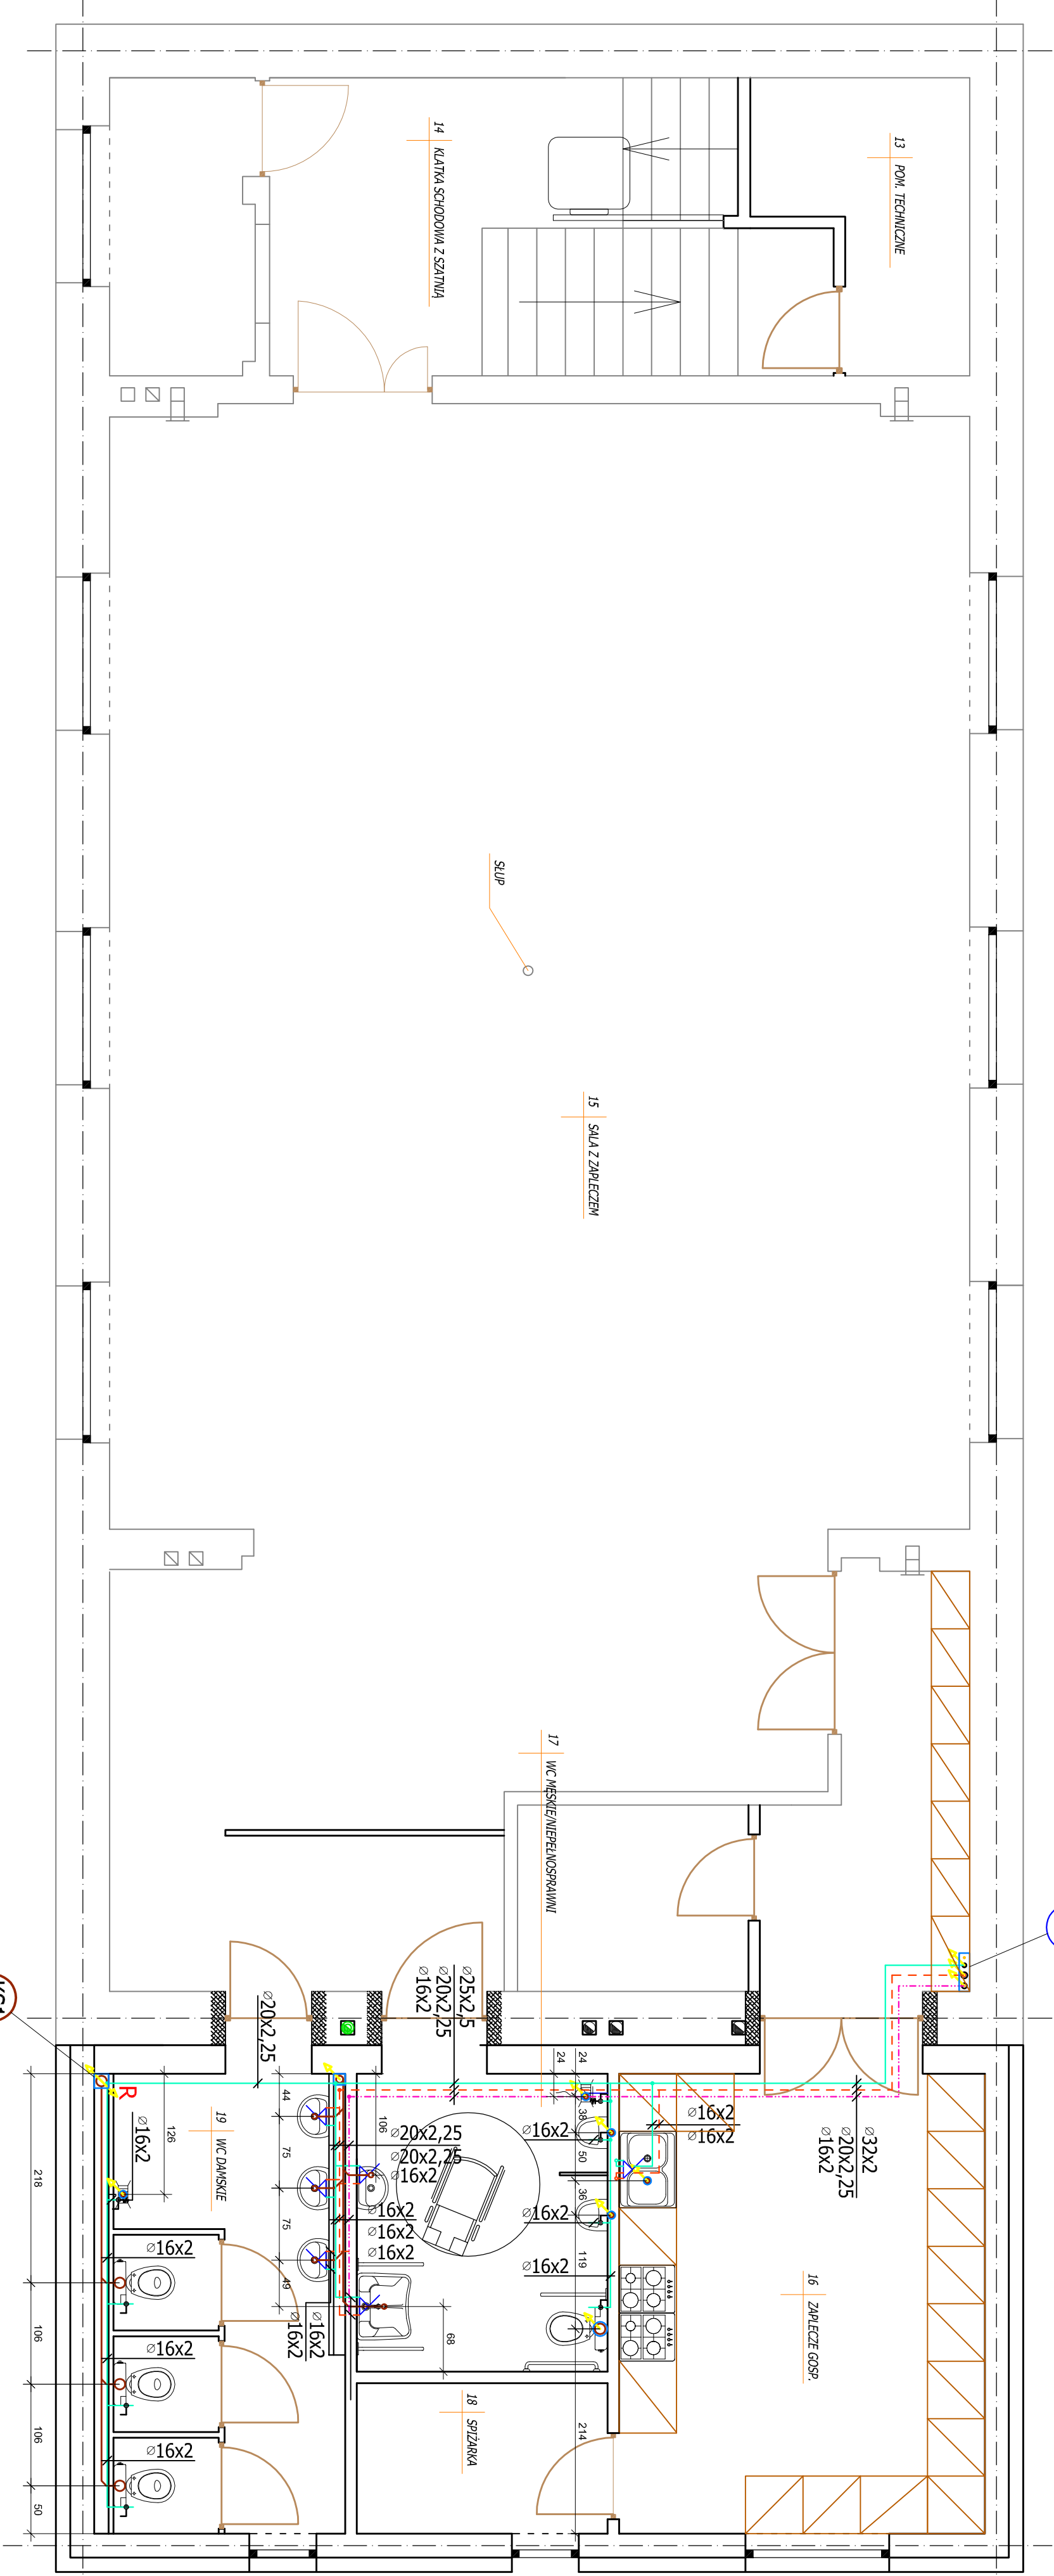

LEGENDA - WOD-KAN	
	PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	PROJ. INSTALACJA CIEPŁY WODY CIEPŁEJ
	PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	PION KANALIZACJI SANITARNEJ
	PION INSTALACJI WODNEJ
	REWIZJA

- UWAGI:**
- Przewody główne i pionowy zimnej wody w budynku świetlicy wiejskiej z oddziałem OSP wykonać z rur i kształtek PP w technologii systemu BORKAPUS PN10 lub w technologii z rur stalowych denkościennych o połączeniach zaciskowych, prowadzić po ścianach i przestrzeni stropowej pomiędzy legarami oraz izolować otulinami poliuretanowymi PUR z płaszczem PVC lub prefabrykowaną.
 - Przewody rozdzielcze z w., c.w., i c.c.w. po odejściu od pionu oraz podejścia do punktów czerpalnych wykonać z rur PE-Xa lub np. w technologii PEX/Al/PE PN10, prowadzić w posadzkach oraz izolować otulinami ze splecionego PE z warstwą antydyfuzyjną lub prefabrykowaną.
 - Pozyczne i pionowe przewody odpływowe wykonać w technologii z rur i kształtek PP niskosumowych - łączonych na uszczelki gumowe.
 - Instalacje k. s. prowadzoną poza budynkiem należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o II-tej ścianie, łączonych na kielich z uszczelką gumową lub z rur PP SNI10 lub PVC-U SNI8.
 - Nazwy urządzeń i armatury podano przykładowo w celu określenia standardu jakości oraz parametrów technicznych ww. elementów instalacji i ich nazwy należy czytać z dopiskiem "lub równoważne".

UWAGA: Wymiary podano w [cm].

		PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "MEKO" JERZY KUJAWSKI 14-200 ŁAWA, ul. Obródków 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.meko.pl , e-mail: biuro@meko.pl	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TUSZEWIE			
OBJEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA			
ADRES OBJEKTU: Tuszewo, dz. nr 266, 267, 262/1, obręb 0023 Tuszewo, gmina Lubowo, powiat łowicki, woj. łowicko-mazowieckie			
INWESTOR: Gmina Lubowo, ul. Fiejewo 73, 14-260 Lubowo			
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY			
RYSUNEK DOTYCZY: Świetlicy wiejskiej		DATA: czerwiec 2022 r.	
TYTUŁ RYS.: Rzut piętra – instalacja wod.-kan.		PODZIAŁKA: 1:50	
PROJEKTOWAŁ: branża sanitarna		inż. Jerzy Kujawski Upr. nr 74/92/OŁ, 479/94/OŁ, 220/82/OŁ, 79/92/OŁ.	
SPRAWDZIŁ: branża sanitarna		mgr inż. Odr Kujawski Upr. nr WAW/0001/PIMOS/09	
		BRANŻA: sanitarna	
		NR RYSUNKU: SAN-3	
Dokumentację chronioną Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r. WZSTĘPIE, ZMIANY, POMIENIENIE, UDOŚTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE			

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POMIENIENIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE