


BETON C20/25
STAL ZBR. AIII-N (B-500S)
STAL KON. S235JR



Dane materiałowe i uwagi:

- Dla rozwiązania typ A wykonać ławę fundamentową, betonową zgodnie z przekrojem A-A. Betonowe bloczki fundamentowe układać na przekładce z papy lub folii budowlanej. Ścianę fundamentowej murować z bloczków betonowych B15 na zaprawie tradycyjnej. Górę posadzki projektowanej wykonać na poziomie posadzki istniejącej, różnica poziomów ok 1,22 cm.
- Dla rozwiązania typ B - należy wykorzystać istniejący otwór. Poziom spodu nadproża projektowanego dla drzwi znajduje się poniżej spodu poziomu nadproża istniejącego. W celu obniżenia wykonać dolewkę nadproża zgodnie ze szczegółem B. Stosować warstwy szczepne. Przed wykonaniem powierzchnię starego nadproża zmatowić i odpylić.
- Dla rozwiązania typ C stosować belki stalowe I120 podobnie jak w pozostałych wykonywanych nowych otworach znajdujących się w starych murach. W przypadku szerokości innych niż pokazane w projekcie architektonicznym i wynikającym z niego projekcie konstrukcyjnym skontaktować się z projektantem. Belki owinąć siatką stalową i obetonować.


Rozwiązanie B
nowe nadproże okienne - skala 1:50

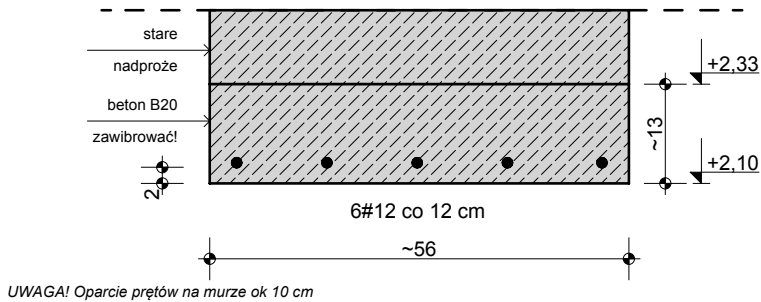

Rozwiązanie C
nowe nadproże okienne - skala 1:50

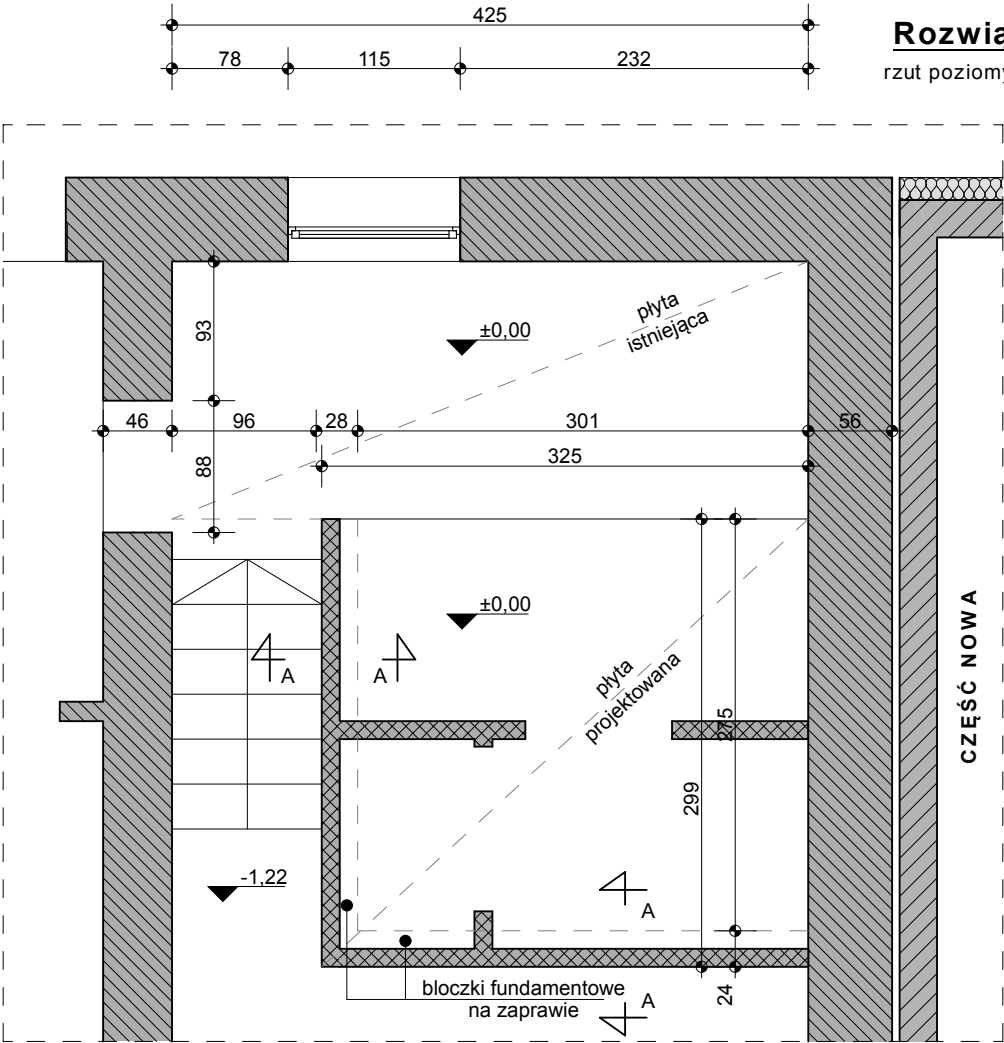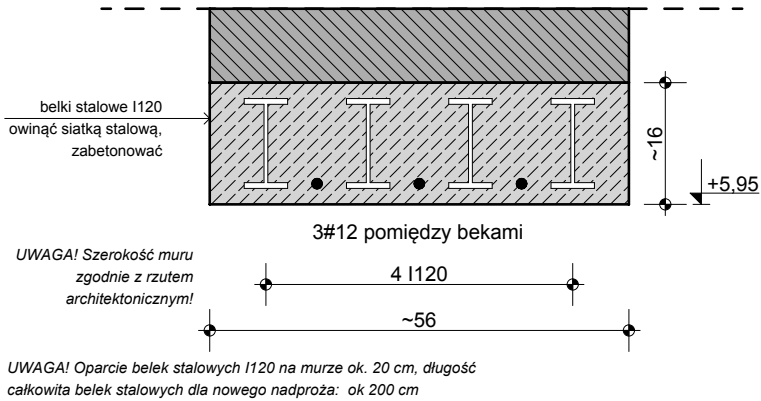


Rozwiązanie A
rzut poziomy - skala 1:50

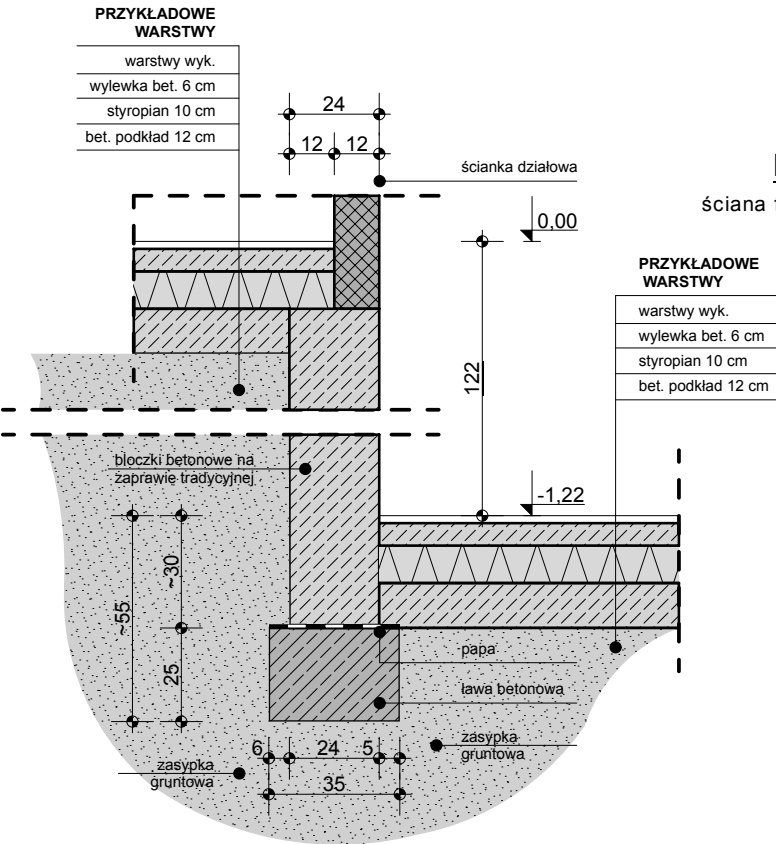



Przekrój A-A
ściana fundamentowa - skala 1:20

Rzut sytuacyjny parteru
skala 1:250

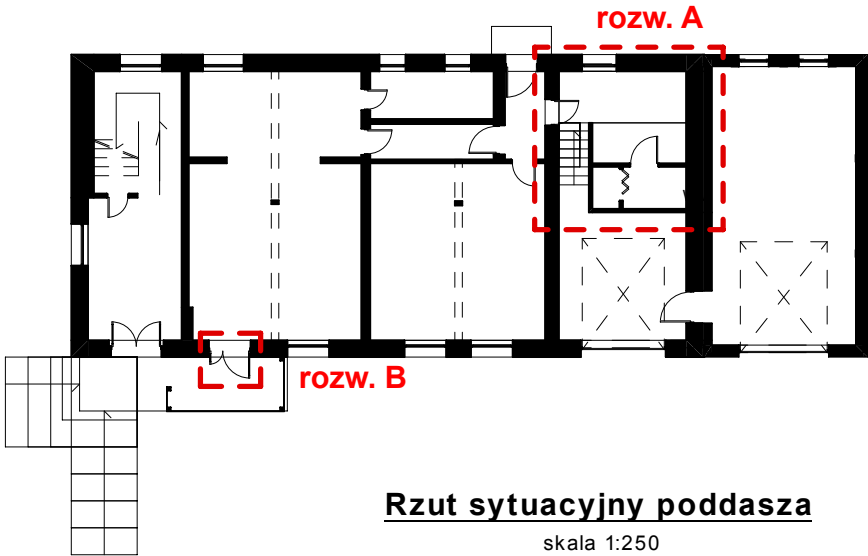

Rzut sytuacyjny poddasza
skala 1:250

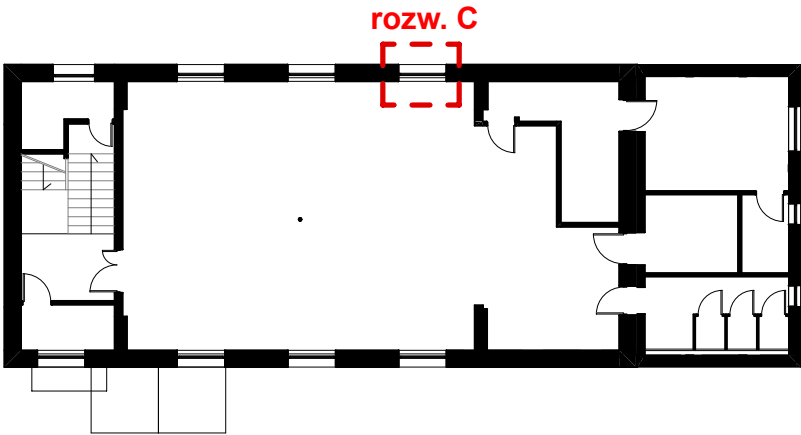



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI

14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefex 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41

http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ODDZIAŁEM OSP W TUSZEWIE			
OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA Z ODDZIAŁEM OSP W TUSZEWIE			
ADRES OBIEKTU: dz. nr 266, 267, obręb Tuszewo, gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurski			
INWESTOR: Gmina Lubawa, ul. Fijewo 73, 14-260 Lubawa			
OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY			DATA:
TYTUŁ RYS.: ROZWIĄZANIA W PKT. A, B, C			06 czerwiec 2022 r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Marek Woszczyński uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej wszelkich obiektów budowlanych nr BK.IIF.7342/55/94		PODZIAŁKA:
			1:250, 1:50, 1:20, 1:10
SPRAWDZIŁ:			BRANŻA:
			KONSTRUKCJE
			NR RYSUNKU:
			K-9

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE