


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

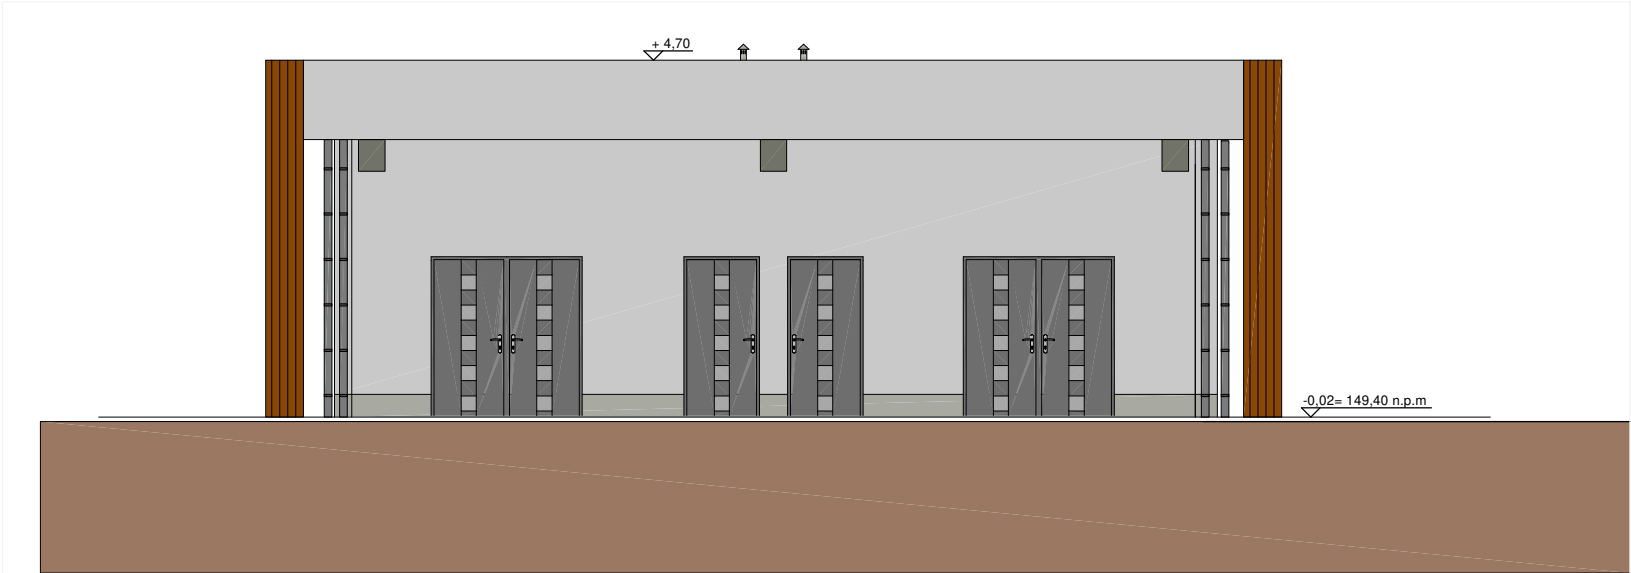

WYKOŃCZENIE ŚCIAN– SYSTEM TYNK–FARBA KOL.NCS S 0500–N.



– OZDOBNE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ STALOWEJ –Z DESKI NA PŁYTCIE OSB LUB DESCE PODKŁADOWEJ  
ZAMIENNE–SYSTEM TYNK FARBA JAKO IMITACJA DESKI FASADOWEJ W TYM SAMYM NAWIĄZANIU KOLORYSTYCZNYM W PRZYBLIŻENIU NCS 5040–Y30R



– WYKOŃCZENIE W POZIOMIE COKOŁU ZLICOWANEGO ZE ŚCIANĄ– SYSTEM TYNK MOZAIKOWY KOL.SZARY JAK ŚCINY WYŻEJ



–OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY, RURY SPUSTOWE, WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW OZDOBNYCH WIĘCZĄCYCH ATYKI  
,PRZYOKAPOWYCH I COKOŁOWYCH – WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LUB TYTANOWO–CYNKOWEJ, POWLEKANEJ W  
KOLORZE CIEMNO SZARYM RAL nawiązującym do NCS S 3000–N



–PŁYTY IMITUJĄCE BETON ARCHITEKTONICZNY, ZAMINNE TYNK IMITUJĄCY PŁYTY KOL.NCS S 1500–N

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku stanowią własność **KMK ARCHITEKCI I PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.RADOSŁAW PRZYBYŁAK**  
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary  
należy sprawdzić w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodności (w tym międzybranżowych) należy powiadomić projektanta.  
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawę wymiarowania stanowią rysunki detali.



KMK Architekci Iwona Malinowska-Klimek  
ul. Śródleśna 16, 11-036 Nagłady  
tel. 605 66 33 46

TYTUŁ PROJEKTU

Rewitalizacja Parku w Fiejwie

Proj.w specj.arch. Upr.nr: 3/WMOKK/2008  
mgr inż.arch.I.Malinowska-Klimek

Proj.w specj.arch. Upr.nr: 10/WMOKK/2006  
mgr inż.arch. Radosław Przybylak

TREŚĆ RYSYUNKU  
ELEWACJA PÓŁNOCNA  
ELEWACJA POŁUDNIOWA

BRANŻA ARCHITEKTURA

NR RYS.

STUDIUM PROJ. ARCH.-BUD.

A5

SKALA 1 : 100

DATA 02 2023.